


## Фильтры тонкой очистки по оптовым ценам!

Для запроса цены, звоните по тел.: +7 (8352) 37-30-34

### Фильтры грубой очистки для воды (до 100мкм)

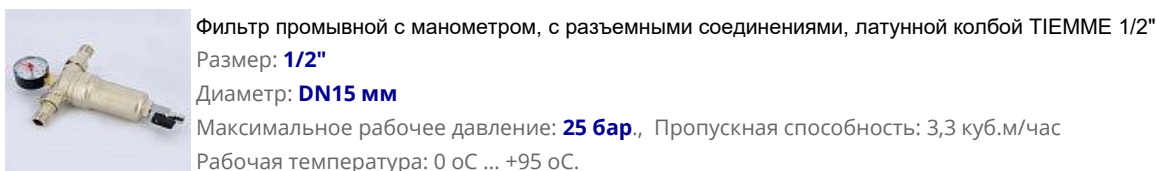

Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, латунной колбой TIEMME 1/2"

Размер: **1/2"**

Диаметр: **DN15 мм**

Максимальное рабочее давление: **25 бар.**, Пропускная способность: 3,3 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +95 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, латунной колбой TIEMME 3/4"

Размер: **3/4"**

Диаметр: **DN20 мм**

Максимальное рабочее давление: **25 бар.**, Пропускная способность: 6,7 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +95 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, латунной колбой TIEMME 1"

Размер: **1"**

Диаметр: **DN25 мм**

Максимальное рабочее давление: **25 бар.**, Пропускная способность: 8,9 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +95 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, пластиковой колбой TIEMME 1/2"

Размер: **1/2"**

Диаметр: **DN15 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 3,3 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, пластиковой колбой TIEMME 3/4"

Размер: **3/4"**

Диаметр: **DN20 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 8,9 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, пластиковой колбой TIEMME 1"

Размер: **1"**

Диаметр: **DN25 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 8,9 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, латунной колбой TIEMME 1 1/4"

Размер: **1" 1/4**

Диаметр: **DN32 мм**

Максимальное рабочее давление: **25 бар.**, Пропускная способность: 14,5 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, с разъемными соединениями, пластиковой колбой TIEMME 1 1/4"

Размер: **1" 1/4**



Диаметр: **DN32 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 14,5 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1/2"В / 3/4"Н

Размер: **1/2" x 3/4"**

Диаметр: **DN15 мм / DN20 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 3,3 / 6,7 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 3/4"В / 1"Н

Размер: **3/4" x 1"**

Диаметр: **DN20 мм / DN25 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 6,7 / 8,9 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1"В / 1"1/4Н

Размер: **1" x 1" 1/4"**

Диаметр: **DN25 мм / DN32 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 8,9 / 14,5 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1"1/4В / 1"1/2Н

Размер: **1"1/4 x 1"1/2"**

Диаметр: **DN32 мм / DN40 мм**

Максимальное рабочее давление: **16 бар.**, Пропускная способность: 14,5 куб.м/час

Рабочая температура: 0 оС ... +65 оС.

## Фильтры RVM (Италия)



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1"1/4В / 1"1/2Н

Размер: **1/2"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 80/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1"1/4В / 1"1/2Н

Размер: **3/4"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 80/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Фильтр промывной с манометром, латунной колбой TIEMME 1"1/4В / 1"1/2Н

Размер: **1"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 80/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16

# Фильтры Honeywell (Германия)



Фильтр с редуктором давления Honeywell FK06 AA для холодной воды 1/2"

Размер: **1/2"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 70/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Фильтр с редуктором давления Honeywell FK06 AAM для горячей воды 1/2"

Размер: **1/2"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 70/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Фильтр Honeywell FF06 AA для холодной воды 1/2"

Размер: **1/2"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 70/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Фильтр Honeywell FF06 AAM для горячей воды 1/2"

Размер: **1/2"**

Материал: Латунь

Максимальная рабочая температура (С°): 70/30

Максимальное рабочее давление (бар): 16



Сетка для фильтров Honeywell AS 06 -1/2"А

Страна Германия



Сетка для фильтров Honeywell AS 06 -1/2"С

Страна Германия





